

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU




DL3850+

DL3750+ DL3850+

Evolving Towards Perfection



ปุ่มปรับหลากหลาย เปลี่ยนตลับหมึกได้ง่าย Multi Interface

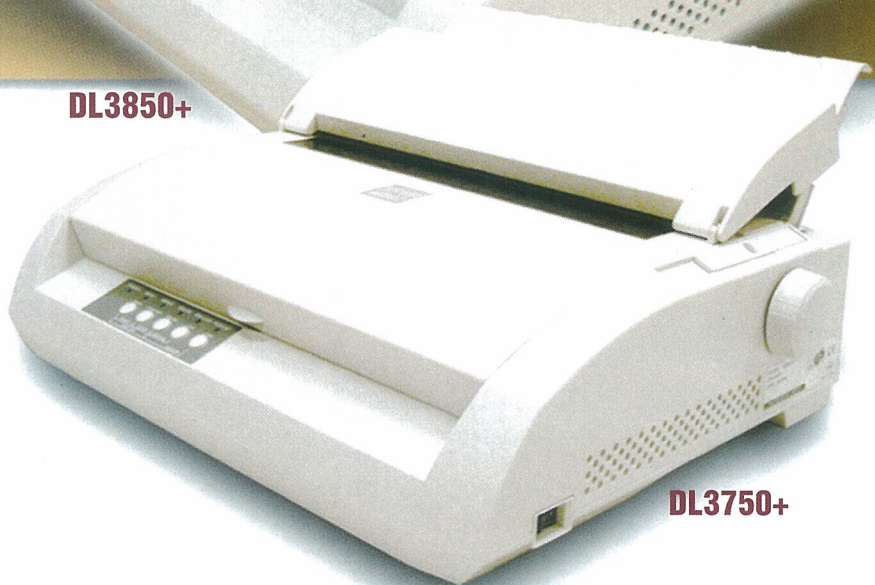

DL3750+

24 Wire Dot Matrix Printer

- ❖ ความเร็วสูงถึง 537* ตัวอักษรต่อวินาที (12 cpi)
- ❖ รองรับ Parallel Port, USB และ RS232 (Option)
- ❖ MTBF 20,000 ชั่วโมง
- ❖ ระดับเสียงในการพิมพ์เพียง 49 เดซิเบล
- ❖ หน่วยความจำสำรองสูงสุด 128 KB
- ❖ พิมพ์เอกสารต้นฉบับ 1 ต้นฉบับ 5 สำเนา*
- ❖ รับประกัน 2 ปี (ทั้งเครื่อง)


* เฉพาะรุ่น DL3850+



We care for the Earth.
This mark has been indicated to Fujitsu Iotsee Green
Product conformed to its internal standard.



ENERGY STAR Compliance
As an ENERGY STAR Partner, Fujitsu Iotsee Ltd. has
determined that this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy efficiency.

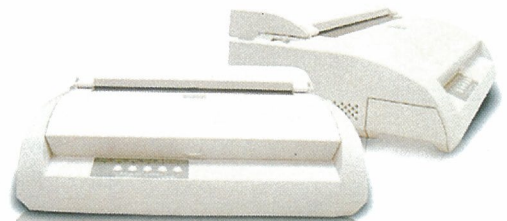

Fujitsu Dot Matrix Printers

DL3750+

DL3850+

ทิศทาง การพิมพ์	ไป-กลับ 2 ทิศทาง พร้อมระบบ Logical-seeking	
ประเภท เครื่องพิมพ์	ชนิดเข็มกรแทกแบบเมตริกซ์ 24 เข็มพิมพ์ (แคร์สั้น)	ชนิดเข็มกรแทกแบบเมตริกซ์ 24 เข็มพิมพ์ (แคร์ยาว)
คอลัมน์ที่พิมพ์ได้ (10 ตัวอักษรต่อนิ้ว)	80 ตัวอักษรต่อบรรทัด	136 ตัวอักษรต่อบรรทัด
ความเร็วในการพิมพ์ แบบละเอียด แบบร่างละเอียด แบบร่าง แบบร่างความเร็วสูง	113 ตัวอักษร/วินาที (10cpi), 135 ตัวอักษร/วินาที (12cpi) 225 ตัวอักษร/วินาที (10cpi), 270 ตัวอักษร/วินาที (12cpi) 360 ตัวอักษร/วินาที (10cpi), 432 ตัวอักษร/วินาที (12cpi) 400 ตัวอักษร/วินาที (10cpi), 480 ตัวอักษร/วินาที (12cpi)	113 ตัวอักษร/วินาที (10cpi), 135 ตัวอักษร/วินาที (12cpi) 225 ตัวอักษร/วินาที (10cpi), 270 ตัวอักษร/วินาที (12cpi) 360 ตัวอักษร/วินาที (10cpi), 432 ตัวอักษร/วินาที (12cpi) 448 ตัวอักษร/วินาที (10cpi), 537 ตัวอักษร/วินาที (12cpi)
ความละเอียดในการพิมพ์	360 x 360 จุดต่อนิ้ว	
การพิมพ์สำเนา	1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา	1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
ความหนาของกระดาษ	สูงสุด 0.35 มม.(0.014 นิ้ว)	
ทางเดินกระดาษ กระดาษแผ่นเดียว กระดาษต่อเนื่อง	ด้านบนแบบลูกกลิ้ง ด้านหลังแบบเฟืองขับเคลื่อน	
ความเร็วในการเลื่อนกระดาษ เลื่อนบรรทัด เลื่อนหน้า	60 มิลลิวินาที ที่ 6 บรรทัด/นิ้ว 5.6 นิ้วต่อวินาที	
ขนาดกระดาษ กระดาษแผ่นเดียว กระดาษต่อเนื่อง	กว้าง ยาว มากกว่า 102 มม. (มากกว่า 4.0 นิ้ว)	102-267 มม. (4.0-10.5 นิ้ว) 76-364 มม. (3.0-14.3 นิ้ว) 102-267 มม. (4.0-10.5 นิ้ว) มากกว่า 102 มม. (มากกว่า 4.0 นิ้ว)
ขนาดกระดาษ กระดาษต่อเนื่อง	กว้าง ยาว มากกว่า 102 มม. (มากกว่า 4.0 นิ้ว)	102-420 มม. (4.0-16.5 นิ้ว) 76-420 มม. (3.0-16.5 นิ้ว) 102-420 มม. (4.0-16.5 นิ้ว) มากกว่า 102 มม. (มากกว่า 4.0 นิ้ว)
ชุดคำสั่งพิมพ์มาตรฐาน	Epson ESC/P2	
ชุดตัวอักษร	Code pages 437, 850, 851, 852, 855, 860, 862, 863, 865, 866, ISO 8859-1, ECMA 94, USA, UK, German, French, Italian, Spanish, Swedish, Finnish, Norwegian, Danish 1 and 2, Hungarian 1 and 2, Slovenian 1 and 2, Mazowia 1 and 2, Polish 1 and 2, Latin 2 1 and 2, Latin P, PG-DHN, Elot 927, Lithuanian 1 and 2, Mik, Macedonian, PG-MAC, ABY, ABG, DEC GR, GREEK 11, HBR-OLD, HBR-DEC, ISO Turkish, ISO Latin, Kamenicky 1 and 2, Turkish 1 and 2, Elot 928, Cyrillic, RUSCII, Latin-9	
รหัสการพิมพ์ภาษาไทย (พร้อมการพิมพ์ที่เย็บด้วยทุกบรรทัด)	16 Code: TSM, KU42, TAPIC11, TAPIC13, TAPIC15, TAPIC16, TAPIC17, TAPIC18, DATAMAT, KU-RW, LOXLEY, BDC, CDG, KU41, DYMAMP, NIXDORF	
บาร์โค้ด	Code 3 of 9, UPC Type A, UPC Type A with check character, Codabar(NW7), EAN13, EAN8, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 128	
รูปแบบตัวอักษร แบบเรียงจุด แบบ Outline	Courier 10, Prestige Elite12, Boldface PS, Compressed, Draft 12, High-speed draft 12, OCR-B 10, OCR-A 10, Correspondence 10, PICA10 Courier, Nimbus Sans, and Timeless	
หน่วยความจำสำรอง	สูงสุด 128 KB	
ความดันไฟฟ้า	220 โวลต์ (AC) - 240 โวลต์ (AC) ± 10%, single phase, 50Hz / 60Hz	
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	415 x 330 x 120 มม. (16.3 x 13.0 x 4.72 นิ้ว)	570 x 330 x 130 มม. (22.4 x 13.0 x 5.12 นิ้ว)
น้ำหนัก	7.3 กก. (16 ปอนด์)	9.7 กก. (20.5 ปอนด์)
ระดับเสียงในการพิมพ์	49 เดซิเบล	
การเชื่อมต่อ	แบบขนาน 2 ทิศทาง + แบบ USB	
อุปกรณ์เสริม	RS232C I/F Card, LAN Card	
ชั่วโมงการทำงาน (MTBF)	20,000 ชั่วโมง (25% duty cycle)	
อายุการใช้งาน เครื่องพิมพ์ หัวพิมพ์ พาทริก (สีดำ)	5 ปี 400 ล้านครั้ง/หัวพิมพ์ 5 ล้านตัวอักษร	

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ENERGY STAR Compliance
As an ENERGY STAR Partner, Fujitsu Isotec Ltd. Has
determined that this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy efficiency.



We care for the Earth.
This mark has been indicated to Fujitsu Isotec Green
Product conformed to its internal standard.

บริษัท ฟุจิตซี ซีเอสดีเอ็ม ปัสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด
เอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 22-23 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร (66-2) 302-1500 แฟกซ์ (66-2) 302-1555
<http://th.fujitsu.com>

Dealer's Stamp